




常壓:280Bar
瞬間:350Bar

特 性

- 斜盤軸向柱塞泵開迴路。
- 壽命長，低噪音。
- 多型式控制選擇。
- 帶通軸驅動，可連接各式油泵。
- 長時間市場驗證，可靠性佳。
- 廣泛應用於產業機械、工程機械。

型號說明

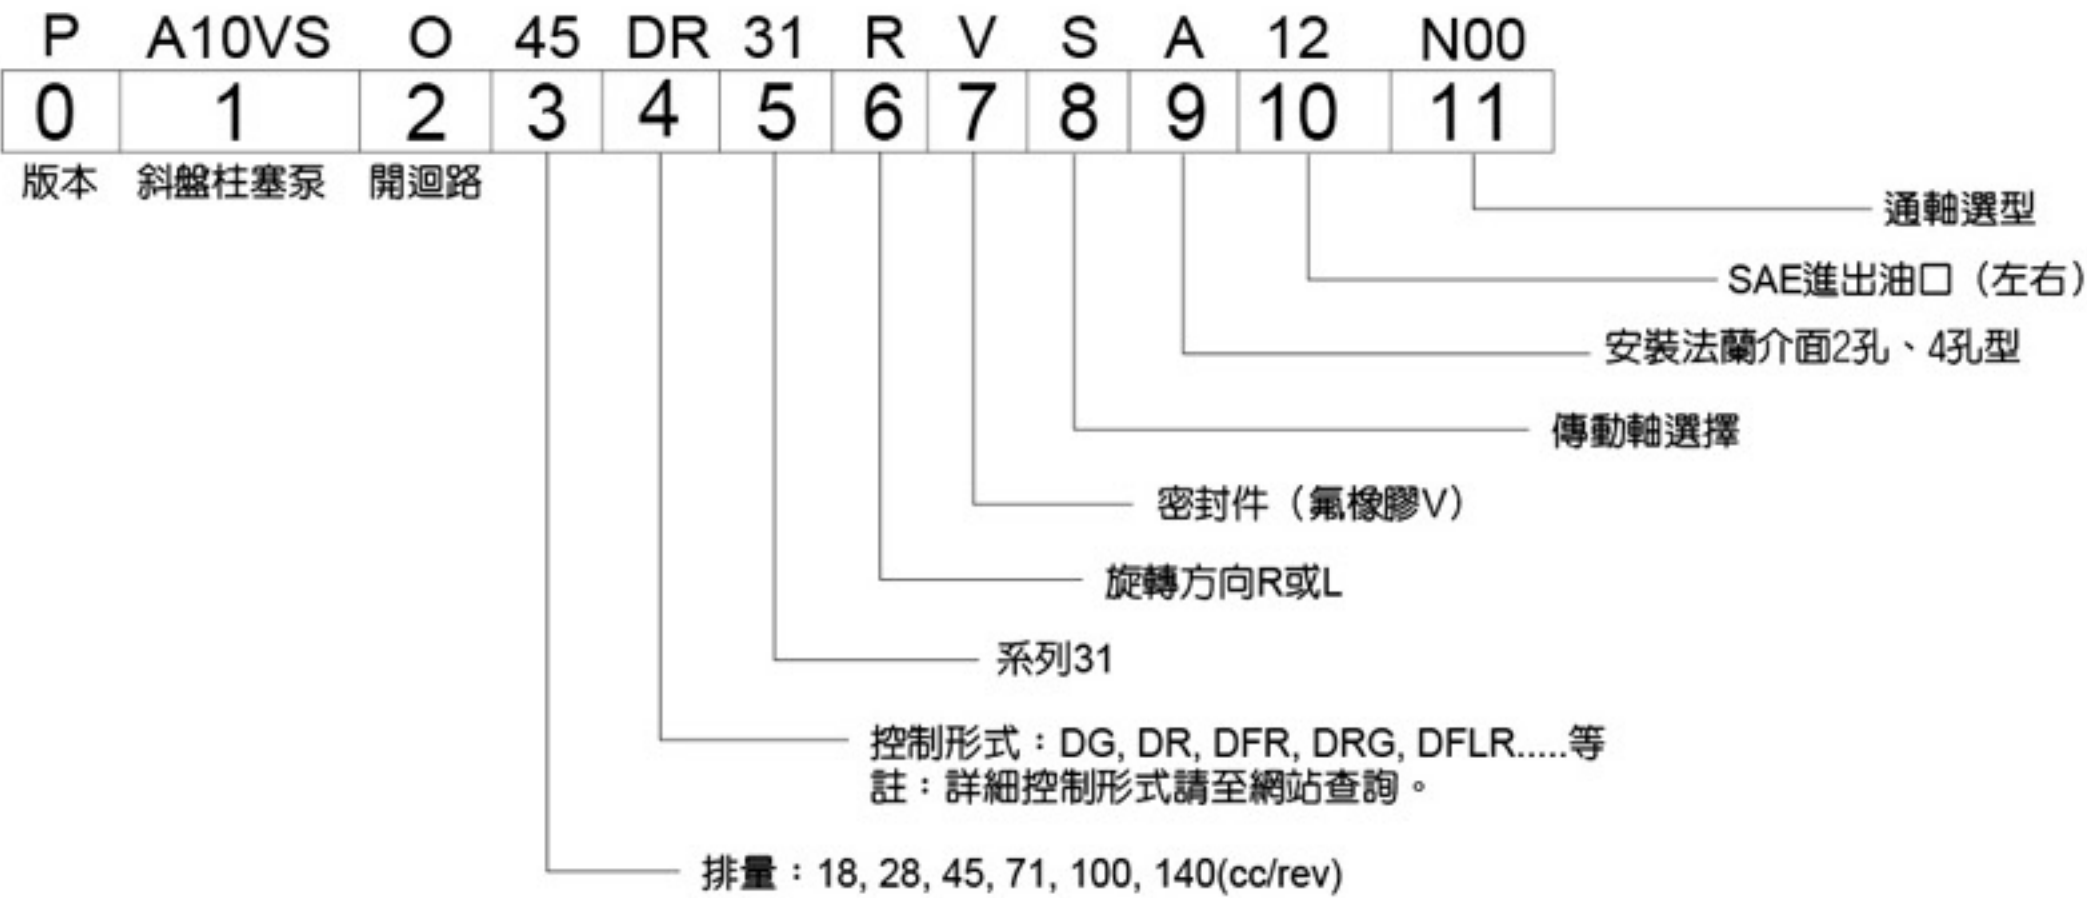

規格				18	28	45	71	100	140
排量（每轉cc/rev）		Vg max	MI/r	18	28	45	71	100	140
速度（rpm）	在Vg max時	No max	rpm	3300	3000	2600	2200	2000	1800
	在Vg <Vg max時	No max zul	rpm	3900	3600	3100	2600	2400	2100
流量（L/min）	在No max時	qvo max	L/min	59	84	117	156	200	252
	在Ne=15000rpm時	qvE max	L/min	27	42	68	107	150	210
功率（kw）	在No max時	Po max	kw	30	39	55	73	93	118
	在Ne=15000rpm時	PE max	kw	12.6	20	32	50	70	98
扭距（Nm）	在Vg max時（△P=25Mpa時）	T max	Nm	80	125	200	316	445	623
	在Vg max時（△P=10Mpa時）	T max	Nm	30	45	72	113	159	223
加注容量（L）		V	L	0.4	0.7	1.0	1.6	2.2	3.0
重量（不帶通軸驅動，近似值）（kg）		m	kg	12	15	21	33	45	60

- 附註
- 1.理論值不包含系數和公差：近似值
 - 2.該值適用於：
 - *吸油口“S”處的絕對壓力Pabs=1bar
 - *在最佳黏度範圍vopt=16至36mm²/s內
 - *用於礦物油基液壓油

- 工作壓力範圍-進油側
- S□（進油）的絕對壓力
- P abs min _____ 0.8 Bar
- P abs max _____ 5 Bar
- 工作壓力範圍-出油側
- B□的壓力
- 額定壓力Pn _____ 280 Bar
- 最大壓力Pmax _____ 350 Bar